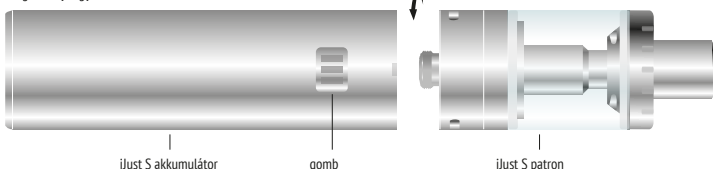
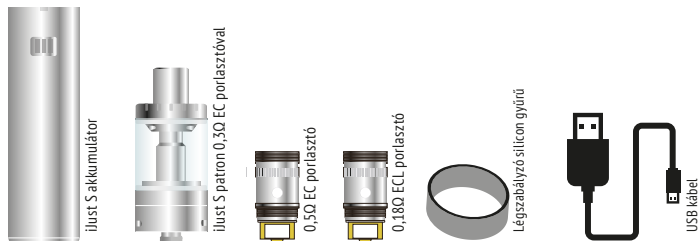


FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigaretták használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermektől elzárva!


JUSTS KÉSZLET TARTALMA


PARAMÉTEREK	ELEAF JUSTS AKKU
Kapacitás	3 000mAh
Méretek	139 x Ø24,5mm
Csatlakozó	510

PARAMÉTEREK	ELEAF JUSTS PATRON
Tartály	4ml
Méretek	62,5mm x Ø24,5mm
Csatlakozó	510

HASZNÁLAT

Nyomja meg 5szoz gyorsan a gombot az akkumulátor bekapcsolásához. Szívjon a patronba, közben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az IJUST S akkumulátorokat az akkun lévő USB porton keresztül töltheti. Töltés közben is használhatja az akkumulátort.

A gomb pirosan világít a töltés alatt. A töltés végeztével a gomb világtása kialszik.



TIPP! Lehetőleg csak akkor töltsd az e-cigaretták akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5szoz a kerek gombot.

FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

AKTIVÁLÁS Szívjon a patronba, közben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

TÜLTÉRHELES ELLENI VÉDELEM 15 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. A gomb ekkor 10szer felvillog.

RÖVIDZÁR-VÉDELEM Ha rövidzárlat történik, vagy az ellenállás kevesebb, mint 0,15ohm, az akkumulátor nem működtethető. A gomb ekkor 3szoz felvillog.

ALACSONY FESZÜLTÉS VÉDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulátort fel kell tölteni. A gomb ekkor 40szer villan fel lassan.

AKKU TÖLTÖTTSEGI SZINT KIJEZÉS A gomb világtás utal az akku aktuális töltöttségi szintjére az alábbiak szerint:

AKKU TÖLTÖTTSEGI SZINT	GOMB VILÁGTÁS	AKKU TÖLTÖTTSEGI SZINT	GOMB VILÁGTÁS
60% - 100%	folyamos	30% - 59%:	lassan villog
29% - 10%	közepesen villog	< 10%	gyorsan villog

KARBANTARTÁS

Tárolja és töltsd az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvész. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.

www.oxygain.hu



USB 5V / 12V



USB 5V / 220V

ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkosárba dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlaszaloknak/gyujtohelyek>

VIDEO LETÖLTÉS
DOWNLOAD

Készülékeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9Ggm2i>


FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu




oxy gain

Prémium e-cigaretták anno 2006

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Cseppentsen 2-3 csepp folyadékot a közvetlenül a porlasztóba.
2. Csavarja be a porlasztót, majd a tartállyal szerelt levegőcsövet az alapegységre.
3. Csavarja le a záró sapkát és töltsön e-liquid folyadékot a tartályba.
4. Csavarja vissza a záró sapkát (használat előtt várjon 2-3 percet, így a porlasztó telített lesz folyadékkal).
5. Helyezze az alapegységre a silicon gyűrűt. Ennek forgatásával szabályozhatja a levegő áramlást.
6. Csavarja a patron az akkumulátorra.

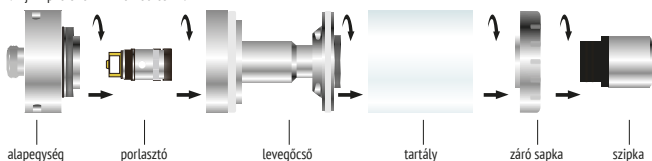
PATRONTÖLTÉS

1. Csavarja le a záró sapkát.
 2. Töltsé fel a tartályt e-liquiddel úgy, hogy a tartály közepén lévő acélcsőbe ne kerüljön folyadék.
 3. Csavarja vissza a záró sapkát a tartályra.
- Új patron első feltöltése után (vagy új porlasztó használat előtt) állítsa talpra a patron, hagyja ázni a porlasztót 2-3 percig.

Ha égett, szürös ízű a „füst”, vagy még a teljesen töltött akkumulátorral sem képződik megfelelő mennyiségű pára, cseréljen porlasztót.

PORLASZTÓ CSERE

1. Csomagolja ki az új porlasztót, majd csavarja le az alapegységet a levegőcsőről.
2. Csavarja le a régi porlasztót az alapegységről.
3. Csavarjon egy új porlasztót az alapegységre.
4. Csavarja össze az alapegységet a tartállyal szerelt levegőcsővel.


KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok számára és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegség keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.

GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>


FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ szerviz@oxygain.hu



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006