

## FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalkorúak és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegnek keressék fel orvosukat.  
**Gyermektől elzárva tárolandó!**



**VW** (teljesítmény szabályzás) **VV** (feszültség szabályzás) és **Baypass** (szabályzás nélkül) **ÜZEMMÓDOKBAN** használható a kicsi méretű, elegáns NX30 akkumulátor.

### Váltás az üzemmódok között

Nyomja meg a tűzgombot és a plusz gombot egyszerre, hogy válasszon az üzemmódok között.

### Az OLED kijelző mutatja:

- akkumulátor aktuális töltöttségi szintje
- patron ellenállása Q-ban
- Watt és Volt értékek

## HASZNÁLAT

A tűzgomb gyors, 5s-zóri megnyomása után kapcsolhatja be, illetve ki az eszközt. Nyomja meg 5s-zör gyorsan a tűzgombot az akkumulátor bekapcsolásához. Szívjon a patronba, közben nyomja a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a tűzgombot.

### NX30 BOXMOD használati módok

Mode	Kijelző	Leírás
<b>POWER (WV) mode</b>	WV	Teljesítményszabályzás
<b>BYPASS mode</b>	Bypass	Szabályzás nélkül
<b>VV mode</b>	VV	Feszültség szabályzás

## FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

**AKTIVÁLÁS** Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

**A PLUSZ ÉS MÍNUSZ GOMBOK LEZÁRÁSA** Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a tűzgombot és mínusz gombot 2 másodpercig. A feloldás ugyanígy történik

**TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM** 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

**RÖVIDZÁR-VÉDELEM** Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. Az OLED kijelzőn az „Atomizer Short” üzenet jelenik meg.

**ALACSONY FESZÜLTÉG VÉDELEM** Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a „Low battery” üzenet jelenik meg.

**AKKU TÖLTÖTTSÉGI SZINT KIJEZÉS** Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum telítettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére

**TÜLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM** az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

## AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Az ASPIRE NX30 készüléket az oldalon lévő mikro USB porton keresztül töltheti.

**TIPP:** Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidíti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg ötször a tűzgombot.



AKKU PARAMÉTEREK	ASPIRE NX30
Kimeneti feszültség:	0.5 - 8.0V
Kapacitás:	2000 mAh
Szabályozható teljesítmény:	1 - 30.0W
Ellenállás tartomány:	0.2 - 3.5ohm
Méretetek:	22.5 x 36 x 60mm
Csatlakozó:	rugós acél 510

## KARBANTARTÁS

Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

### ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.


[www.oxygain.hu](http://www.oxygain.hu)



## VIDEO LETÖLTÉS DOWNLOAD

Készülékünk üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9G6mZi>



### ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkosárba dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemlaszaloknak/gyujtohelyek>

## GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKkZ9>



### FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalkorúak és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegnek keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.




## FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.  
☎ 06 26 952 318 ✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006

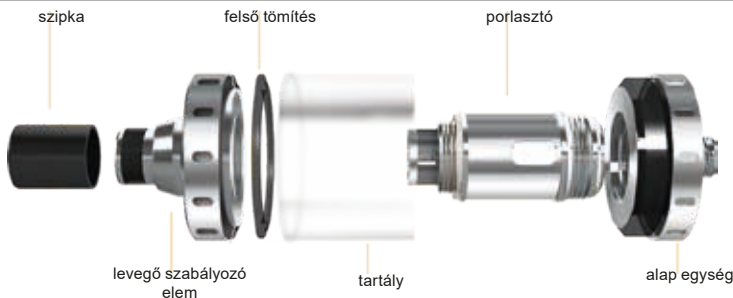

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Helyezzen egy porlasztót a patronba a „PORLASZTÓ CSERE” részben leírtak szerint.
2. Töltsön e-liquid folyadékot a tartályba a PATRONTÖLTÉS részben leírtak szerint.
3. Várjon 4-5 percet, és a NAUTILUS X készen áll a használatra.

## PATRONTÖLTÉS

1. Erős fogással csavarja le a levegő szabályozó elemet.
2. Töltse fel a tartályt e-liquiddel.
3. Csavarja vissza teljesen a levegő szabályozó elemet a tartályra.


Új patron első feltöltése után állítsa talpra a patron, hagyja ázni a porlasztót 2-3 percig.



PATRON PARAMÉTEREK	ASPIRE NAUTILUS X		
Tartály	2ml		
Csatlakozó	510		
Méret	45mm x Ø22mm		
Kompatibilis porlasztók	Nautilus X U-Tech	1,5Ω	Kanthal 14-20W MTL
	Nautilus X U-Tech	1,8Ω	Kanthal 12-16W MTL
	van (felső gyűrű)		
<i>MTL = Mouth to Lung (szájüregbe szívás) DL = Direct Lung (közvetlen tüdőre szívás)</i>			

## LEVEGŐÁRAMLÁS

A Nautilus X patron levegőzése szabályozható. Szabályozáshoz tekerje a szipka alatti részt (nyíl jelöli az ábrán) jobbra vagy balra. A szabályzó egység a patron felső részén helyezkedik el, így használat közben nem szívógaz a folyadék a patronból.

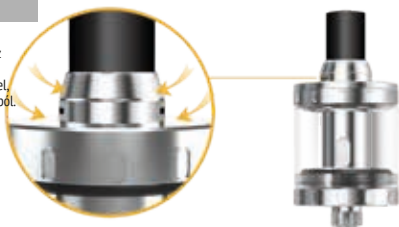

## PORLASZTÓ CSERE

1. Csavarja le a levegő szabályozó elemet
2. Távolítsa el a tartályt
3. Csavarja ki az elhasznált porlasztót, és helyébe csavarjon be egy újat
4. Helyezze vissza a tartályt, majd csavarja vissza a levegőszabályozó elemet



## KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozós üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



## FORGALMAZÓ / SZERVIZ

Mikrofiber Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006