


### FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigareta használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív, és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermektől elzárva!

- LED - teljesítményszint kijelző ①
- LED - akkumulátor töltöttség kijelző ②
- Nyomógomb ③



### HASZNÁLAT

Nyomja meg 5s-zor gyorsan a gombot az akkumulátor bekapcsolásához. Szívjon a patronba, közben nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

**ÁLLÍTSA BE A KIMENETI TELJESÍTMÉNYT:** nyomja meg 3s-zor gyorsan a gombot. Így tudja növelni vagy csökkenteni az aktuális értéket. A kimeneti teljesítmény értéke a használt porlasztó ellenállásától és a kiválasztott teljesítményszinttől függ.

Ellenállás tartomány (Ω)	Kimeneti teljesítmény (W)	Alacsony kijelző: L	Közepes kijelző: M	Magas kijelző: H
0.6-0.99Ω		12W	16.5W	22W
1.0-1.99Ω		12W	15W	18W
2.0-3.0Ω		5W	8W	10W

### FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

**TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM** 15 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. A LED fénye ekkor 10szer felvillan.

**RÖVIDZÁR-VÉDELEM** Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. A LED fénye ekkor 5s-zor felvillan.

**ALACSONY FESZÜLTÉG VÉDELEM** Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3 V, a LED fénye 40szer felvillan és a készülék kikapcsol. Ekkor az akkumulátort fel kell tölteni.

**AKKU TÖLTÖTTÉSI SZINT KIJELEZÉS** Az aktív (fényes) LED-ek száma utal az akku aktuális töltöttségi szintjére:

Akku töltöttség szintje	100%-81%	80%-61%	60%-41%	40%-21%	20%-0%
Aktív LED-ek száma	5	4	3	2	1

### AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az iStick TRIM BOXMOD akkumulátorokat az akku oldalán lévő USB porton keresztül töltheti. Töltés közben a LED villog. A töltés végeztével a LED kialszik.

**TIPPI!** Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát rövidítheti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5s-zor a gombot.

AKKU PARAMÉTEREK	ELEAF ISTICK TRIM
Kapacitás:	1 800mAh
Kimeneti teljesítmény:	5 - 22W
Ellenállás tartomány:	0.6 - 3.0ohm
Méret:	35 x 15 x 73mm
Csatlakozó:	510

### KARBANTARTÁS

Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszórni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

#### ADAPTEREK (nem tartozik a készlethez!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (nyakpántok, tokok, asztali tartók) megvásárolhatja az oxy gain kereskedőjénél.

[www.oxygain.hu](http://www.oxygain.hu)



### VIDEO LETÖLTÉS

Készülekeink üzembehelyezését, használatát, karbantartását bemutató videókat megtekintheti, letöltheti itt:

<https://goo.gl/9Ggm2i>



#### ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat:

<http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek>

### FORGALMAZÓ / SZERVIZ


Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.  
☎ 06 26 952 318 ✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006

Légáram szabályzó

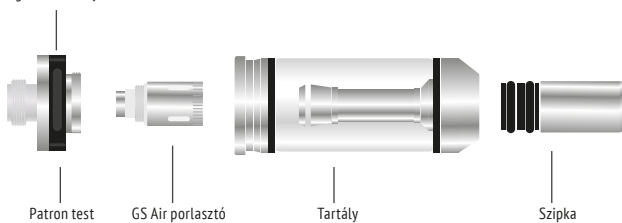

### PATRONTÖLTÉS

1. Fordítsa szipkával lefelé a patron.
2. Csavarja le a patron testet a tartályról.
3. Töltse fel a tartályt e-liquiddel úgy, hogy a tartály közepén lévő acélcsőbe ne kerüljön folyadék.
4. Tolja vissza a patron testet (porlasztóval együtt) a tartályra.
5. Csavarja vissza teljesen a patron testet a tartályra.


Új patron első feltöltése után állítsa talpra a patron, hagyja ázni a porlasztót 5 percig.

Ha égett, szűrős ízű a „füst”, vagy még a teljesen töltött akkumulátorral sem képződik megfelelő mennyiségű pára, cseréljen porlasztót.



### PORLASZTÓ CSERE

1. Csomagolja ki az új porlasztót a fóliából, majd fordítsa szipkával lefelé a patron és csavarja le a patron testet a tartályról.
2. Csavarja le a régi porlasztót a patron testről.
3. Csavarjon egy új porlasztót a patron testre.
4. Csavarja össze a tartályt a patron testet.



### PATRON PARAMÉTEREK

### ELEAF GS TURBO

Tartály	2ml		
Csatlakozó	510		
Méreték	58mm x Ø15mm		
Kompatibilis porlasztók	1,5Ω	SS	8 - 20W
	0,75Ω	SS	8 - 25W

### KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510-es csatlakozó rendszeres tisztítása.

### FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegség keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



### GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékre a garancia nem vonatkozik.

Részletek feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



### FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

☎ 06 26 952 318

2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

✉ [szerviz@oxygain.hu](mailto:szerviz@oxygain.hu)



oxy gain

Prémium e-cigaretta anno 2006