

FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigaretta használata nem javasolt várandós, szoptatós kismamáknak, szív- és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos a használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettejétől gyermekeitől elzárva!



HASZNÁLAT

Nyomja meg 5ször gyorsan a tűzgombot az akkumulátor bekapcsolásához.

Az iStick T80 BOXMOD akkumulátort használhatja **VW** (teljesítmény szabályzás) **TC** (hőmérséklet szabályzás) üzemmódokban.

VÁLTÁS A VW ÉS A TC ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT: Bekapcsolt állapotban nyomja meg 3x gyorsan a tűzgombot, A tűzgomb háromszori megnyomása után a kijelző mutatja az aktuális üzemmódot. Nyomja meg a + gombot és válasszon az üzemmódok között. Mikor kiválasztotta, nyomja meg a tűzgombot, vagy várjon 10 másodpercig, az aktuális beállítás elmentéséhez és a menüből történő kilépéshez.

ÁLLÍTSA BE A KIMENETI TELJESÍTMÉNYT: VW üzemmódban nyomja meg a plusz vagy mínusz gombot. Így 0.1W értékkel tudja növelni vagy csökkenteni az aktuális értéket. Nyomja folyamatosan a plusz vagy mínusz gombot, így gyorsan tudja változtatni a beállítást.

Szívjon a patronba, közben nyomja meg a tűzgombot. Tartsa nyomva a szívás időtartama alatt. A szívás abbahagyásakor engedje el a gombot.

FUNKCIÓK & TULAJDONSÁGOK

A KIJELZŐ LÁTHATÓSÁGA Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a mínusz és a tűzgombokat 4 másodpercig. Ekkor tudja beállítani a kijelző használat közbeni láthatóságát. Stealth On - használat közben az OLED kijelző adatai nem láthatók. Az aktuális beállítások megtekintéséhez nyomja meg egyszer a tűzgombot. Stealth Off - használat közben az OLED kijelző adatai láthatók.

A KIJELZŐ MEGFORDÍTÁSA Kapcsolja ki 5 gombnyomással a készüléket, és tartsa lenyomva a + és - gombokat 2 másodpercig. A kijelző 180°-kal elfordul.

VW MÓD VW üzemmódban a készülék a 0,1 és 3,0 ohm közötti ellenállású porlasztókat támogatja. Ebben a módban a teljesítményt 1 és 80W között lehet állítani. A "-" gomb megnyomásával csökkentheti, a "+" gomb megnyomásával pedig növelheti a teljesítményt.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZOTT MÓDOK A TC-Ni; TC-Ti; TC-SS üzemmódok a Ni200 (nikkel), Titánium és Stainless Steel 316 huzalokkal ellátott porlasztókat támogatják. A hőmérséklet 100-315 °C, vagy 200-600 °F fok között állítható. TCR üzemmódban tudunk három memóriahelyre beállítani - a menüben nem található - ellenálláshuzal változójának az értékét 0 és 1000 között. A valós érték 10 az 5-ödiken szorzatát kell ide beírni. A hőmérsékleti együttható azt mutatja meg, hogy 100 °C hőmérséklet emelkedés hatására, hány százalékot változik az ellenállás az adott fémnek. A TCR értékek tartományai:

TCR MÓD BEÁLLÍTÁSA TCR üzemmódban nyomja meg gyorsan 4szer a tűzgombot majd nyomja meg a +/- gombot a teljesítmény beállításához.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK: nyomja meg a tűzgombot és a + gombot egyidejűleg a set menübe való belépéshez. Választhat egy paramétert a Puff / Time / Amp (Slukk/Óra/Amper) közül, amelyet a fő kijelzőn jelenít meg.

Beállíthatja a lopakodó be- és kikapcsolást, az előmelegítés funkció aktiválását / deaktiválását. (VW) módban ellenőrizheti az eszköz hardver és firmware verzióit és az akkumulátor állapotát. TC módban beállíthatja a TCR értéket a TCR (M1 / M2 / M3) módokhoz. Egyszerűen a +/- gomb megnyomásával állítsa be az értéket és nyomja meg a tűz gombot egyszer a választás megerősítéséhez. A beállítások befejezése után lépjen az EXIT ikonra, majd nyomja meg egyszer a tűzgombot a megerősítéshez és a fő menühöz való való visszatéréshez.

A Puff / Time számlálóját nullázhatja úgy, hogy először a Puff / Time almenübe lép, majd tartsa lenyomva a + gombot.

TÜLTÉRHELÉS ELLENI VÉDELEM 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

RÖVIDZÁR-VÉDELEM Ha rövidzárlat történik, az akkumulátor nem működtethető. Az OLED kijelzőn az „Atomizer Short” üzenet jelenik meg. Ha nincs mérhető ellenállás, az OLED kijelzőn az „No Atomizer” üzenet jelenik meg

ALACSONY FESZÜLTSG VÉDELEM Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 2.9 V, az akkumulátort fel kell tölteni. Az OLED kijelzőn a „Weak Battery” üzenet jelenik meg.

AKKU TÖLTÖTTSEGI SZINT KIJELZÉS Az OLED kijelzőn lévő akku szimbólum telítettsége utal az akku aktuális töltöttségi szintjére.

TÜLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM Az akku töltése automatikusan leáll, mikor az teljesen feltöltődött.

HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS MŰKÖDÉSE A hőmérsékletszabályozás során a készülék a porlasztó ellenállás változását figyeli, a kiindulási állapothoz képest. A készülék ennek változásából állapítja meg, hogy hol tart a porlasztó hőmérséklete. Miután elérte a beállított hőmérsékletet, méréskeli a teljesítményt, hogy megtartsa azt, és ne haladjon meg, ekkor jelenik meg a kijelzőn a „Protection” felirat. Mivel a hőmérsékletszabályozás igen érzékeny a porlasztó ellenállására, ezért gondoskodjon róla, hogy a menetek mindig tiszták legyenek.

Porlasztó, vagy patron csere után a készülék kiírhatja, hogy „New coil up same down” Amennyiben ugyan azt a patronot tekerte vissza a készülékre nyomja meg a mínusz gombot, új patron esetén a plusz gombot. Ha csak egy patronnal használja a hőmérsékletszabályzást, és nem szeretné, hogy minden patronöltés után megjelenjen ez az üzenet, úgy lezárhatja az ellenállást a tűzgomb, és + gomb együttes nyomva tartásával. Ekkor egy kis lakat jelenik meg a kijelzőn, az ellenállás érték mellett. Az ellenállás lezárását mindig úgy végezze el, hogy a porlasztó szobahőmérsékletre hűlt állapotban legyen.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az iStick T80 BOXMOD akkumulátorokat az akku elején lévő USB -C porton keresztül töltheti. A töltés végeztével a kijelző n lévő akku szimbólum teljesen telített állapotot mutat.

TIPPI! Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidítheti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5ször a tűzgombot.

AKKU PARAMÉTEREK	ISTICK T80
Kapacitás:	3000mAh
Kimeneti teljesítmény:	1 - 80W
Ellenállás tartomány:	0,05-1,5Ω(TC Mode), 0,1-3,0Ω(VW Mode)
Méret:	36 x 28 x 130mm
Csatlakozó:	510

KARBANTARTÁS

Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvész. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

ADAPTEREK (nincs a készletben!)

Az adaptereket és más kiegészítőket (védőtokok, tartók) vásárolhat a **Nemzeti Dohányboltokban**



ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevitelével csökkenthető a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is. A feleslegessé vált akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat: <http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek>



official tutorial video

<https://youtu.be/IKCIAT1R1xw>


FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsá u. 16.

☎ 06 26 952 318

✉ rendeles@mikrofiber.hu
MIKROFIBER

Prémium e-cigaretta anno 2006

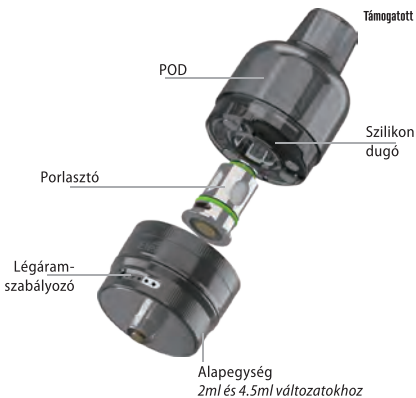


Alapegység
2ml és 4.5ml változatokhoz

HASZNÁLAT

1. Húzza le a POD-ot az alapegységről (magnetic contact)
2. Toljon be egy porlasztót a POD-ba.
3. Nyissa ki a szilikon dugót, töltsse fel a tartályt e-liquiddel, zárja vissza a dugót.
4. Tegye vissza a POD-ot az alapba és állítsa be a légáramlást az alap alsó részének forgatásával.

Várjon 2-3 percet, és a POD készen áll a használatra.

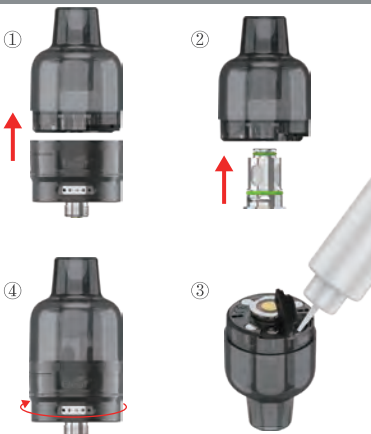

PORLASZTÓ CSERE

1. Húzza le a POD-ot az alapegységről (magnetic contact)
2. Húzza ki az elhasznált porlasztót a POD-ból.
3. Cseppentsen pár csepp folyadékot egy új porlasztó közepébe, hogy az teljesen telített legyen az első használat előtt.
4. Tolja be ezt a porlasztót a POD-ba.
5. Nyissa ki a szilikon dugót, töltsse fel a tartályt e-liquiddel, zárja vissza a dugót.
6. Tegye vissza a POD-ot az alapba és állítsa be a légáramlást az alap alsó részének forgatásával.

GTL POD TANK 2ML



MTL STÍLUSHOZ
javasolt porlasztók
GTL 1.2Ω (7-13W)
GTL 0.8Ω (12-18W)

GTL POD TANK 4.5ML



DL ÉS ½DL STÍLUSHOZ
javasolt porlasztók
GTL 0.4Ω (20-30W)
GTL 0.8Ω (12-18W)

PATRON PARAMÉTEREK

ELEAF GTL POD TANK 2ML

Tartály	2,0ml
Csatlakozó	510
Méretek	50,8mm x Ø26mm
Kompatibilis porlasztók	Eleaf GTL 0,4Ω Eleaf GTL 0,8Ω Eleaf GTL 1,2Ω

Kanthal	20 - 30W
Kanthal	12 - 18W
Kanthal	7 - 13W

KARBANTARTÁS

A patron szétszedhető, langyos folyó víz alatt elmosható. Hőmérséklet szabályozás üzemmódban használva javasolt az 510 es csatlakozó rendszeres tisztítása.

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata fiatalok számára és nemdohányzók számára nem ajánlott. Várandós és szoptató nők, nikotin vagy propilén-glikol allergiában, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegség keressék fel orvosukat.

Gyermektől elzárva, hűvös, fényvédett helyen tárolandó.



GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Harmadik féltől vásárolt termékekre a garancia nem vonatkozik.
Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LETÖLTÉS / DOWNLOAD

A Mikrofiber Kft által forgalmazott oxy gain, Aspire, Joyetech, Eleaf e-cigaretta készülékek és alkatrészek használati útmutatói megtekinthetők, letölthetők itt:

<https://goo.gl/GQx5hQ>



FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
☎ 06 26 952 318 ✉ rendeles@mikrofiber.hu

MIKROFIBER

Premium e-cigaretta anno 2006